



BSR-LL

Dispositif de signalisation routière de forme tubulaire, conçu pour des situations d'urgences temporaires.

Le BSR-LL a été développé avec source lumineuse LED - 38 LEDS - positionnées pour l'émission du flux lumineux horizontal et vertical (lumière clignotante ou fixe). Base en TPV à profil abaissé intégrée avec des disques en fer.

Auto-alimentation avec batterie rechargeable par câble dédié avec prise pour fiche allume-cigare.

Le dispositif est complètement étanche et peut rester en permanence sous la pluie.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TENSION DE RECHARGE

12/24V DC


TEMPS MAX. DE RECHARGE

240 min.

CARACTERISTIQUES OPTIQUES


Groupe optique constitué par 38 LEDs qui permet une lumière clignotante ou fixe

> RECHARGEABLE

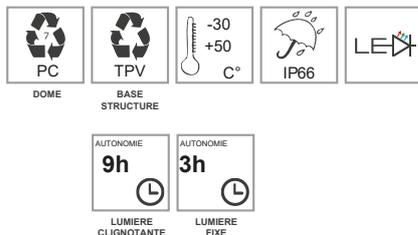

BSR-LL		
V DC	12	24
A	0,7	0,4

DESSINS, DIMENSIONS ET POIDS



CERTIFICATIONS

